

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Súkromná materská škola Motýlik	JKSO	
Názov objektu	Súkromná materská škola Motýlik	EČO	
		Miesto	Nový Cabaj
		IČO	
Objednávateľ	AZET SERVIS Mojmirovce		
Projektant		46 537 856	
Zhotoviteľ	MAX HOLLAND SLOVAKIA s.r.o.		
		43 990 312	
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			11.11.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	89 719,02		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	10 067,72		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	43 434,38		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	61 619,69		11	0,00
5 "M"	Dodávky	2 717,95		16 Prevádzkové vplyvy	0,00%
6	Montáž	34 041,24		17 Ostatné	0,00%
7 ZRN (r. 1-6)		241 600,00		18 VRN z rozpočtu	0,00
20 HZS		0,00		19 VRN (r. 13-18)	0,00
				21 Kompl. činnosť	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 241 600,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka	
				28 1) výhodnenie + -	

8 537 81 12
447

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Súkromná materská škola Motýlik
 Objekt: Súkromná materská škola Motýlik

Dátum: 11.11.2019
 JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	10 067,72	89 719,02	99 786,74	1 100,511	0,000
1	Zemné práce	0,00	1 200,92	1 200,92	0,000	0,000
2	Zakladanie	70,09	8 356,12	8 426,21	222,479	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	102,00	19 633,67	19 735,67	277,925	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	9 024,50	10 155,25	19 179,75	149,221	0,000
5	Komunikácie	738,06	1 046,75	1 784,81	60,916	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	44 071,56	44 071,56	369,632	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	133,07	2 393,42	2 526,49	20,337	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 861,33	2 861,33	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	43 434,38	61 619,69	105 054,07	40,096	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	945,50	1 193,01	2 138,51	2,921	0,000
712	Izolácie stiech	3 104,93	3 233,87	6 338,80	13,940	0,000
713	Izolácie tepelné	19 467,70	773,51	20 241,21	8,888	0,000
720	Zdravotechnika	0,00	18 061,35	18 061,35	0,000	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	0,00	536,04	536,04	0,000	0,000
730	Ústredné vykurovanie	0,00	26 406,80	26 406,80	0,000	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	1 001,28	1 001,28	0,644	0,000
766	Konštrukcie stolárske	2 980,11	674,73	3 654,84	1,210	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	11 834,54	2 419,10	14 253,64	0,282	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	1 538,68	1 979,55	3 518,23	4,666	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	1 637,71	1 269,10	2 926,81	2,276	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	1 925,21	2 273,84	4 199,05	4,923	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	440,76	440,76	0,082	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	1 336,75	1 336,75	0,263	0,000
M	Práce a dodávky M	2 717,95	34 041,24	36 759,19	0,226	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	33 358,11	33 358,11	0,000	0,000
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	2 717,95	683,13	3 401,08	0,226	0,000
	Celkom	56 220,05	185 379,95	241 600,00	1 140,832	0,000

ROZPOČET

Stavba: Súkromná materská škola Motýľík

Objekt: Súkromná materská škola Motýľík

Dátum: 11.11.2019

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práca a dodávky HSV						99 786,74	1 100,511
1	Zemné práce					1 200,92	0,000
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	90,000	1,00	90,00	0,000
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	111,092	6,00	666,55	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	111,092	2,50	277,73	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	111,092	1,50	166,64	0,000
2	Zakladanie					6 426,21	222,479
5	271871111	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	14,350	25,00	358,75	27,835
6	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	4,950	69,45	343,78	12,130
7	273361411	Výstuž základových dosiek zo zváraných sielí mostných konštrukcii	l	0,194	670,00	129,98	0,223
8	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	72,395	69,45	5 027,83	177,401
9	274361216	Výstuž základových pásov pr. do 12 mm z ocele zn 10505 mostných konštrukcii	l	2,692	895,00	2 409,34	2,701
10	275313711	Betón základových páteľ, prostý tr.C 25/30	m3	0,890	69,45	61,12	2,156
11	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	72,330	0,35	25,32	0,002
12	693651300	Geotextílie nstkané polypropylénové pp 300	m2	73,777	0,95	70,09	0,030
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					19 735,67	277,925
13	311231472	Muriivo nosné z tehál pálených na pero a dražku P+D 30x25x23.8 P12	m3	171,797	77,20	13 262,73	191,323
14	311271303	Muriivo nosné z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	22,440	90,00	2 019,80	52,048
15	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	l	0,339	785,00	266,12	0,344
16	317121106	Montáž prekladov porobetón pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	12,000	2,20	26,40	0,046
17	317121107	Montáž prekladov porobetón pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm	ks	1,000	2,65	2,65	0,004
18	5953172403	Nenosný preklad porobetón rozmer 100x249x1250	ks	8,000	6,60	52,80	0,208
19	5953172408	Prekladový trámec porobetón rozmer 150x124x2000	ks	1,000	10,20	10,20	0,032
20	5953172401	Nenosný preklad porobetón rozmer 150x249x1250	ks	4,000	9,75	39,00	0,156
21	317161201	Preklad nosný keramický vysoký , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000	8,40	100,80	0,436
22	317161202	Preklad nosný keramický vysoký , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	78,000	10,10	787,80	3,563
23	317161203	Preklad nosný keramický vysoký , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	9,000	11,90	107,10	0,494
24	317161204	Preklad nosný keramický vysoký , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	42,000	13,50	567,00	2,690
25	317161205	Preklad nosný keramický vysoký , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	6,000	15,30	91,80	0,439
26	317161206	Preklad nosný keramický vysoký , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000	17,00	51,00	0,244
27	317161210	Preklad nosný keramický vysoký , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	3,000	25,00	75,00	0,360
28	317161211	Preklad nosný keramický vysoký , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	3,000	27,50	82,50	0,385
29	330311713	Betón stĺpov a pilierov hranatých proslý tr.C 25/30	m3	0,829	69,45	57,57	2,044
30	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhelného štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	9,425	12,50	117,81	1,036
31	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhelného štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	9,425	3,50	32,99	0,000
32	332321410	Betón stĺpov a pilierov obých, ťanadiel, rámových stojok, vzpler, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,344	69,45	23,89	0,848
33	332351101	Debnenie obých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	4,592	20,00	91,84	0,587
34	332351102	Debnenie obých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	4,592	3,50	16,07	0,000
35	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok obých z bet. ocele 10505	l	0,128	975,00	124,80	0,137
36	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	97,785	12,50	1 222,31	14,265
37	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr 14, 00cm	m2	37,473	13,50	505,89	6,232

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Vodorovné konštrukcie					19 179,75	149,221
38	411162260	Strop z keramických nosníkov dl. 250 a vložiek 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	2,025	13,50	27,34	0,462
39	411162280	Strop z keramických nosníkov dl. 300 a vložiek 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	24,173	13,50	326,34	5,434
40	411162320	Strop z keramických nosníkov dl. 400 a vložiek 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	10,125	13,50	136,69	2,271
41	411162430	Strop z keramických nosníkov dl. 675 a vložiek 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	5,980	13,50	80,73	1,288
42	411162440	Strop z keramických nosníkov dl. 700 a vložiek 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	13,365	13,50	180,43	2,759
43	411162460	Strop z keramických nosníkov dl. 250 a vložiek 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	34,054	13,50	459,73	7,358
44	411162480	Strop z keramických nosníkov dl. 300 a vložiek 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	43,230	13,50	583,61	9,125
45	411162520	Strop z keramických nosníkov dl. 400 a vložiek 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	10,125	13,50	136,69	2,148
46	411162630	Strop z keramických nosníkov dl. 675 a vložiek 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	63,765	13,50	860,83	12,984
47	411162640	Strop z keramických nosníkov dl. 700 a vložiek 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	131,423	13,50	1 774,21	25,632
48	5934110996	Keramický predpätý nosník KPN 120x65x2500 mm	ks	35,350	14,11	498,79	1,414
49	5934110998	Keramický predpätý nosník KPN 120x65x3000 mm	ks	32,320	17,96	580,47	1,551
50	5934111200	Keramický predpätý nosník KPN 120x65x4000 mm	ks	39,390	25,26	994,99	2,521
51	5934112300	Keramický predpätý nosník KPN 120x65x6750 mm	ks	34,340	43,54	1 495,16	3,709
52	5934112400	Keramický predpätý nosník KPN 120x65x7000 mm	ks	64,640	45,22	2 923,02	7,240
53	5964304500	Keramická stropná vložka KSV 45 dl.250xš.370xv.170mm, spotreba:8,9ks/m2	ks	271,690	0,90	244,52	2,771
54	5964306000	Keramická stropná vložka KSV 60 dl.250xš.520xv.170mm, spotreba:6,7ks/m2	ks	2 079,590	1,10	2 287,55	27,659
55	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	14,835	12,25	181,73	0,428
56	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	14,835	2,50	37,09	0,000
57	411351821	Výsluž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,864	795,00	1 481,88	1,895
58	411362021	Výsluž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARl	t	1,745	795,00	1 387,28	2,099
59	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	2,022	69,45	140,43	4,955
60	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	18,445	12,50	230,56	1,302
61	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	18,445	3,50	64,56	0,000
62	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	18,445	9,75	179,84	1,784
63	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	18,445	2,25	41,50	0,000
64	413361821	Výsluž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,288	756,83	202,83	0,273
65	417321515	Betón sľužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	5,466	69,45	379,61	13,568
66	417351115	Debnenie bočnic sľužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,375	9,75	335,16	0,637
67	417351116	Debnenie bočnic sľužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,375	2,25	77,34	0,000
68	417361821	Výsluž sľužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,288	775,00	300,70	0,395
69	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	1,721	69,45	119,52	4,231
70	430361821	Výsluž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,161	775,00	124,78	0,164
71	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,439	12,75	120,35	0,863
72	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,439	3,25	30,68	0,000
73	434311115	Stupne dúšané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	1,100	15,00	16,50	0,120
74	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,519	12,75	108,62	0,201
75	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,519	3,25	27,69	0,000
5	Komunikácie					1 784,81	60,916
76	554201111	Podkľad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	158,000	1,25	197,50	12,792
77	554241113	Podkľad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.140 mm	m2	79,000	4,50	355,50	22,386
78	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	79,000	6,00	474,00	8,848

P.Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
79	596911292	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. diažby hr.60mm, mimo kruhov nad 20 m ²	m ²	79,000	0,25	19,75	2,529
80	5922902010	Zámková diažba s riazou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m ²	79,790	9,25	738,06	14,362
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						44 071,56	369,632
81	611461111	Príprava podkladu, prednástreč pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m ²	401,350	1,25	501,69	2,809
82	611461136	Vnúťorná omietka stropov, vápennocementová, ručné nanášanie, jadrová hr.1,5 cm	m ²	401,350	6,50	2 608,78	27,763
83	611461138	Vnúťorná omietka stropov, vápenná biela, jemná šluková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m ²	401,350	2,25	903,04	22,626
84	612465111	Príprava podkladu, prednástreč, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m ²	1 035,927	1,25	1 294,91	7,251
85	612465136	Vnúťorná omietka stien, vápennocementová, ručné nanášanie, jadrová hr.1,5 cm	m ²	1 035,927	4,50	4 661,67	19,475
86	612465138	Vnúťorná omietka stien, vápenná biela, jemná šluková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m ²	813,873	2,50	2 034,68	4,883
87	615981132a	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Styrodur hr. 50 mm	m ²	35,466	7,75	274,86	0,043
88	622462582	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou hr zrna 1,50mm	m ²	637,160	5,75	3 663,67	1,561
89	625250024	Kontaktný zatepovací systém EPS 70, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm	m ²	558,292	19,75	11 026,27	5,887
90	625250028	Kontaktný zatepovací systém ostenia tvrdý polystyrén, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m ²	78,390	17,50	1 371,83	0,777
91	625250064	Kontaktný zatepovací systém minerálna vlna, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm	m ²	17,650	28,50	503,03	0,450
92	625250161	Dotopenie vonk konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém PERIMETER, lepený rámový s prikotvením, hr. izolantu 150mm	m ²	21,152	21,50	454,77	0,241
93	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 15/20 hr.nad 80 do 120 mm	m ³	0,256	64,50	16,51	0,621
94	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m ³	66,456	68,75	4 568,85	163,341
95	631319155	Príplatok za prehlád. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m ³	66,456	2,95	196,05	0,000
96	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny ľalou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m ³	66,456	1,05	69,78	0,000
97	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zholovenie	m ²	17,040	9,50	161,88	0,850
98	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m ²	17,040	2,50	42,60	0,000
99	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARL	t	3,822	795,00	3 038,49	4,598
100	631571003	Náryp zo širkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m ³	36,202	25,00	955,05	70,177
101	632477111	Samoniveláčny poter na báze anhydritu hr. 60 mm	m ²	388,010	14,75	5 723,15	36,279
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 526,49	20,337
102	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do ložka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	85,000	3,00	255,00	8,993
103	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba siva	ks	65,950	1,55	133,07	1,975
104	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m ²	523,761	0,95	497,57	0,000
105	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	523,761	1,15	602,33	9,066
106	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m ²	523,761	0,45	235,69	0,000
107	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m ²	459,150	1,00	459,15	0,022
108	953946111	Príslušenstvo k zatepovaciemu systému, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	230,380	0,75	172,79	0,205
109	953946131	Príslušenstvo k zatepovaciemu systému, soklový AL základný profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 150 mm	m	69,750	2,45	170,89	0,076
99 Presun hmôt HSV						2 861,33	0,000
110	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1 100,511	2,60	2 861,33	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						105 054,07	40,096
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						2 138,51	2,921
111	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m ²	443,043	0,15	66,46	0,000
112	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	41,350	0,20	8,27	0,007
113	1116315000	Lak asfaltový penetračný	l	0,147	875,00	128,63	0,147
114	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m ²	6,120	0,45	2,75	0,000
115	6283221000a	Pásky ľahké asfaltové	m ²	7,038	1,45	10,21	0,030

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
116	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	443,043	2,00	886,09	0,240
117	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s nopovou protiradarovou odolnosťou zvislá	m2	49,620	2,20	109,16	0,009
118	628800640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	54,582	0,95	51,85	0,082
119	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	41,350	2,50	103,38	0,030
120	6283221000	Pásky ťažké asfaltové V 60 s 35	m2	559,119	1,35	754,81	2,376
121	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,080	1,20	16,90	0,000
712 Izolácie striech						6 338,80	13,940
122	712311101	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10st. za studena nálerom penetračným	m2	278,670	0,30	83,60	0,000
123	1116315000	Lak asfaltový penetračný	l	0,056	1 050,00	58,80	0,056
124	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	325,808	4,50	1 466,14	0,011
125	28330002	Hydroizolačná fólia mechanicky kotvená	m2	374,679	4,95	1 854,66	0,712
126	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	325,808	0,50	162,90	0,000
127	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové pp 300	m2	364,905	0,85	310,17	0,146
128	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	977,424	0,95	928,55	0,082
129	712441559	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30st. pásm: prítlav. NAIP na celej ploche	m2	278,670	1,75	487,67	0,134
130	6283321703	Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásky	m2	320,471	2,75	881,30	12,819
131	up	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,731	2,20	105,01	0,000
713 Izolácie tepelné						20 241,21	8,888
132	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podlaží, jednovrstvová	m2	388,010	0,50	194,01	0,012
133	2837642202	Podlahový polystyrén hr. 40 mm	m2	133,294	2,25	299,91	2,932
134	2837650030	Podlahový polystyrén hr. 120 mm	m3	262,477	55,25	14 501,85	3,675
135	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôtni	m2	24,810	2,50	62,03	0,013
136	2837650300	Extrudovaný polystyrén hrúbka 140mm	m2	25,306	14,50	366,94	1,076
137	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladené na sucho	m2	836,010	0,50	418,01	0,000
138	283765008	Spadové dosky z polystyrénu	m3	21,313	35,00	745,96	0,043
139	283765009	Strešné dosky z polystyrénu 100S hr.150 mm	m2	568,487	6,25	3 553,04	1,137
140	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	198,914	0,50	99,46	0,000
720 Zdravotechnika						18 061,35	0,000
141	72001	Zdravotechnika - vid samostatný rozpočet	kpl	1,000	18 061,35	18 061,35	0,000
723 Zdravotechnika - plynovod						536,04	0,000
142	72301	Vnútorný plynovod - vid samostatný rozpočet	kpl	1,000	536,04	536,04	0,000
730 Ústredné vykurovanie						26 406,80	0,000
143	73001	Ústredné vykurovanie - vid samostatný rozpočet	kpl	1,000	26 406,80	26 406,80	0,000
764 Konštrukcie kľampiarske						1 001,28	0,644
144	764325231	Montáž oplechovania z PZ plechu odkvapov strechy s lepenkovou krytinou zo segm. dlžky do 500 mm rŠ 330	m	38,500	4,50	173,25	0,074
145	764334260	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách, s krycím plechom rŠ 660 mm	m	66,000	7,25	478,50	0,345
146	764351203	Zfaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rŠ 330 mm	m	39,000	4,25	165,75	0,121
147	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000	7,50	37,50	0,008
148	764454204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	25,500	5,56	141,78	0,096
149	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,990	0,50	4,50	0,000
766 Konštrukcie stolárske						3 654,84	1,210
150	766414143	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi do 5m2 obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5m2	m2	29,700	3,25	96,53	0,006
151	6072624200	Doska drevoštiepková 2500x1250x15 mm	m2	30,888	3,85	118,92	0,278
152	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho cbižkovej zárubne, jednokridlové	ks	27,000	4,95	133,65	0,000
153	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	ks	4,000	26,20	104,80	0,055
154	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm	ks	5,000	28,40	142,00	0,078

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
155	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	18,000	29,78	536,04	0,288
156	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	14,000	15,50	217,00	0,008
157	6117103020	Zárubňa oýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 150	ks	14,000	71,15	996,10	0,252
158	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	13,000	15,50	201,50	0,014
159	6117103030	Zárubňa oýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 30 mm	ks	13,000	83,25	1 082,25	0,234
160	998766202	Presun hmot pre konštrukcia stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,732	0,75	26,05	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 14 253,64 0,282

161	76701	Skólková oddeľovacia stienka z DTD dosky v hiinikovom profi le s ABS hranou s kotvením na stenu a na podlahu pomocou nožičky červená farba, ošlá hrana Aqualine 004 červ. 1200 x 600 x 28 mm	ks	8,000	70,45	563,60	0,000
162	76702	Montáž plastových výrobkov	kpl	263,190	3,25	822,87	0,000
163	61101	Trojdielne okno 3000/2000	ks	1,000	412,23	412,23	0,000
164	61102	Jednodielne okno 750/2280	ks	1,000	73,45	73,45	0,000
165	61103	Dvojdielne vchodové dvere 1750/2280	ks	1,000	602,14	602,14	0,000
166	61104	Dvojdielne okno s priečnikom + príslušenstvo 1500/1470	ks	1,000	175,80	175,80	0,000
167	61105	Dvojdielne okno s nadsvetlíkom a dvokrídlovými dverami 4000/2280	ks	1,000	984,20	984,20	0,000
168	61106	Jednodielne vchodové dvere + príslušenstvo 900/2280	ks	1,000	383,42	383,42	0,000
169	61107	Jednodielne okno + príslušenstvo 1000/1470	ks	5,000	127,65	638,25	0,000
170	61108	Jednodielne okno + príslušenstvo 750/970	ks	1,000	105,74	105,74	0,000
171	61109	Jednodielne vchodové dvere + príslušenstvo 1000/2280	ks	1,000	427,45	427,45	0,000
172	61110	Jednodielne okno + príslušenstvo 900/720	ks	4,000	86,11	344,44	0,000
173	61111	Jednodielne vchodové dvere + príslušenstvo 900/2280	ks	1,000	415,56	415,56	0,000
174	61112	Jednodielne vchodové dvere + príslušenstvo 800/2280	ks	1,000	403,25	403,25	0,000
175	61113	Jednodielne okno + príslušenstvo 1250/1470	ks	1,000	153,75	153,75	0,000
176	61114	Jednodielne vchodové dvere + príslušenstvo 1100/2280	ks	1,000	442,12	442,12	0,000
177	61115	Dvojdielne okno s priečnikom + príslušenstvo 1500/720	ks	6,000	125,68	754,05	0,000
178	61116	Dvojdielne okno s priečnikom + príslušenstvo 1500/970	ks	1,000	180,15	180,15	0,000
179	61117	Stvrdielne okno s priečnikom + príslušenstvo 4000/1250	ks	1,000	432,58	432,58	0,000
180	61118	Dvojdielne okno s priečnikom + príslušenstvo 2750/1220	ks	1,000	253,12	253,12	0,000
181	61119	Jednodielne okno + príslušenstvo 750/720	ks	1,000	88,88	88,88	0,000
182	61120	Jednodielne okno + príslušenstvo 600/720	ks	1,000	84,57	84,57	0,000
183	61121	Jednodielne vchodové dvere + príslušenstvo 1000/2050	ks	1,000	341,41	341,41	0,000
184	61122	Jednodielne okno + príslušenstvo 1250*1220	ks	2,000	131,42	262,84	0,000
185	61123	Dvojdielne vchodové dvere + príslušenstvo 1500/2140	ks	2,000	557,48	1 114,96	0,000
186	61124	Dvojdielne okno s priečnikom + príslušenstvo 1500/1220	ks	4,000	142,48	569,91	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
187	61125	Jednodielne vchodové dvere + príslušenstvo 900/2280	ks	1,000	382,01	382,01	0,000
188	61126	Dvojdielne interierové dvere s prahom 1700/2280	ks	1,000	501,60	501,60	0,000
189	61127	Spojovacie profily	kpl	1,000	125,00	125,00	0,000
190	61128	Príplatok za sklo	kpl	1,000	729,50	729,50	0,000
191	61129	Sieťky	kpl	1,000	275,00	275,00	0,000
192	61130	Parapety vnútorné	kpl	1,000	178,32	178,32	0,000
193	61131	Parapety vonkajšie	kpl	1,000	147,54	147,54	0,000
194	76703	Montáž výsuvného hliníkového okna	ks	1,600	37,13	37,13	0,000
195	55301	Posuvné dvere 1250 mm x 1800 mm Výsuvné okno	ks	1,000	225,00	225,00	0,000
196	767222130	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia nad 40 kg	m	3,810	52,50	200,03	0,000
197	5539153000a	Zábradlie schodiskové šikmé 2660/1100 a rovné ukončujúce 1150/1100 hmotn. 196,2 kg	m	3,810	35,75	136,21	0,194
198	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bocnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	4,000	25,00	100,00	0,000
199	3118630200a	Rebrik na strechu dĺžka 4400 mm	ks	4,000	15,00	60,00	0,088
200	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	125,561	1,00	125,56	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				3 518,23	4,666
201	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmetu, hladké 300x300 mm	m2	6,300	11,00	69,30	0,026
202	5976498050	Dlaždice keramicke 300x300	m2	6,426	8,50	54,62	0,077
203	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	42,750	0,75	32,06	0,000
204	6119800978	Lišta schodová, Z hliníkové 10 mm	m	43,605	1,45	63,23	0,030
205	771445019	Montáž soklikov z obkladaciek hutných, keramických do tmetu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm	m	142,524	1,25	178,16	0,088
206	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmetu flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. 300x300mm	m2	158,360	10,00	1 583,60	0,779
207	5976412100	Dlaždice keramicke s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	183,333	7,75	1 420,83	3,667
208	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,267	3,50	116,43	0,000
775		Podlahy vlysové a parketové				2 926,81	2,276
209	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s oľišovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	229,050	5,50	1 259,78	0,235
210	6119800100	Laminátové parkety	m2	251,955	6,50	1 637,71	2,041
211	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,316	1,00	29,32	0,000
781		Dokončovacie práce a obklady				4 199,05	4,923
212	781445058	Montáž obkladov stien z obkladaciek hutných, keramických do tmetu, škar. Ceresit CE 33 200x200 mm	m2	222,054	10,00	2 220,54	0,166
213	5976639000	Obkladacky keramicke glazované viacfarebné hladké B 200x200 la	m2	226,495	8,50	1 925,21	4,756
214	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,638	1,25	53,30	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				440,76	0,082
215	783125530	Nátery ocef. konštr. syntetické farebných "C", veľmi farebných "CC" farby šedej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	120,198	2,35	282,47	0,057
216	783125730	Nátery ocef. konštr. syntetické farebných "C" alebo veľmi farebných "CC" farby šedej základný	m2	120,198	0,95	114,19	0,020
217	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	12,782	2,50	31,96	0,004
218	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	12,782	0,95	12,14	0,001
784		Dokončovacie práce - maľby				1 336,75	0,263
219	784452472	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. nad 3,80 m	m2	1 215,223	1,10	1 336,75	0,263
M		Práce a dodávky M				36 759,19	0,226
21-M		Elektromontáže				33 358,11	0,000
220	21001	Elektrínštalácia - vid samostatný rozpočet	kpl	1,000	33 358,11	33 358,11	0,000
43-M		Montáž ocefových konštrukcií				3 401,08	0,226
221	430862001	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	1 849,200	0,35	647,22	0,000
222	4241285000	Ocefová konštrukcia schodiska hmotnosť 1639,70 kg	kg	1 639,709	1,45	2 377,57	0,197
223	4241285001	Ocefová konštrukcia zábradlia hmotnosť 209,5 kg	kg	209,500	1,45	303,78	0,025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
224	4241285002	Kotviace elementy M12	ks	28,000	0,95	26,60	0,003
225	4241285003	Kotviace elementy M20	ks	4,000	2,50	10,00	0,000
226	PM	Dopravné náklady	%	48,079	0,15	7,21	0,000
227	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,689	1,00	28,69	0,000
228	VNPresun	Vnútroštaveništný presun	t	1,840	0,01	0,01	0,000
<u>Celkom</u>						241 600,00	1 140,832

ROZPOČET

Stavba: Súkromná materská škola Motýlik

Objekt: Zdravotechnika

Dátum: 11.11.2019

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				3 267,44	6,458
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				231,51	2,360
##	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	22,049	10,50	231,51	2,360
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 022,34	4,098
##	967031733	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	m2	5,000	11,04	55,19	0,064
##	971102152	Vŕtanie príklepom diery do d 52 mm do tehly	cm	522,000	1,65	861,30	0,000
##	971102265	Vŕtanie príklepom prerážacim diery do d 65 mm do tehly	cm	630,000	2,15	1 354,50	0,000
##	972044251	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v stropoch z tvárnic hr. nad 10 cm	kus	15,000	1,42	21,30	0,000
##	974031142	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	m	78,200	1,45	113,39	1,459
##	974031153	cm	m	82,500	1,76	145,20	1,539
##	974031164	cm	m	55,500	3,52	195,36	1,035
##	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	6,219	9,50	59,08	0,000
###	979011121	podlažie	t	6,219	3,50	21,77	0,000
###	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,219	10,01	62,28	0,000
###	979081121	km	t	6,219	0,76	4,73	0,000
###	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,219	8,75	54,42	0,000
###	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	6,219	0,87	5,41	0,000
###	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	6,219	11,00	68,41	0,000
99		Presun hmôt HSV				13,59	0,000
###	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	2,470	5,50	13,59	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				14 793,91	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 853,23	0,000
###	721171109_1	Potrúbie z PVC - odpadné hrdlové D 110x2,2	M	95,000	11,38	1 081,29	0,000
###	721171111_1	Potrúbie z PVC - odpadné hrdlové D 125x2,8	M	23,000	12,95	297,85	0,000
###	721171112_1	Potrúbie z PVC - odpadné hrdlové D 160	M	4,000	16,50	66,00	0,000
###	721173203_1	Potrúbie z PVC - pripojovacie D 32x1,8	M	2,500	6,87	17,18	0,000
###	721173204_1	Potrúbie z PVC - pripojovacie D 40x1,8	M	12,000	8,55	102,60	0,000
###	721173205_1	Potrúbie z PVC - pripojovacie D 50x1,8	M	27,000	8,87	239,49	0,000
###	721173206_1	Potrúbie z PVC - pripojovacie D 75x2,0	M	38,000	9,57	363,66	0,000
###	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí PVC, vyvedenie a upevnenie odpadových vyústiek D 32	KU S	1,000	0,95	0,95	0,000
###	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí PVC, vyvedenie a upevnenie odpadových vyústiek D 40	KU S	15,000	0,95	14,25	0,000
###	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí PVC, vyvedenie a upevnenie odpadových vyústiek D 50	KU S	3,000	1,10	3,30	0,000
###	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí PVC, vyvedenie a upevnenie odpadových vyústiek D 110	KU S	13,000	1,55	20,15	0,000
###	721273146_1	Ventilačné hlavice PVC D 125/600	KU S	10,000	17,50	175,00	0,000
###	721290112_1	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch podľa STN 73 6760	M	204,000	2,12	433,22	0,000

###	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	40,307	0,95	38,29	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				6 452,72	0,000
###	722130231_1	Potrubie z ocelových rúr závitových pozinkovaných zváraných STN 42 0142 , bežných STN 42 5710.4 - akosť 11 343.0 DN 15	M	110,000	10,50	1 155,00	0,000
###	722130232_1	Potrubie z ocelových rúr závitových pozinkovaných zváraných STN 42 0142 , bežných STN 42 5710.4 - akosť 11 343.0 DN 20	M	51,000	12,20	622,20	0,000
###	722130233_1	Potrubie z ocelových rúr závitových pozinkovaných zváraných STN 42 0142 , bežných STN 42 5710.4 - akosť 11 343.0 DN 25	M	42,000	15,40	646,80	0,000
###	722130234_1	Potrubie z ocelových rúr závitových pozinkovaných zváraných STN 42 0142 , bežných STN 42 5710.4 - akosť 11 343.0 DN 32	M	65,000	19,75	1 283,75	0,000
###	722130234_1	Potrubie z ocelových rúr závitových pozinkovaných zváraných STN 42 0142 , bežných STN 42 5710.4 - akosť 11 343.0 DN 40	M	11,000	22,15	243,65	0,000
###	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	M	161,000	0,55	88,55	0,000
###	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 25	M	42,000	0,60	25,20	0,000
###	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 40	M	76,000	0,60	45,60	0,000
###	722184001	Izolácia potrubí DN 15 -20	m	161,000	0,75	120,75	0,000
###	722184002	Izolácia potrubí DN 25	m	42,000	0,90	37,80	0,000
###	722184003	Izolácia potrubí DN 32-40	m	65,000	0,90	58,50	0,000
###	722190404_1	Prípojky k strojom a zariadeniam-vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 32	ks	2,000	12,75	25,50	0,000
###	722190403_1	Prípojky k strojom a zariadeniam-vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 25	ks	2,000	12,75	25,50	0,000
###	722220111_1	Prípojky k strojom a zariadeniam-vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	ks	22,000	7,50	165,00	0,000
###	PC	Armatury závitové s dvoma závitmi -gulový kohút DN25	ks	3,000	5,50	16,50	0,000
###	PC	Armatury závitové s dvoma závitmi -gulový kohút DN40	ks	1,000	6,52	6,52	0,000
###	PC	MANOMETER UKAZOVACI DN160, so smýčkou a 3-cestným kohútom	ks	7,000	62,50	437,50	0,000
###	722231003_1	Armatury závitové s dvoma závitmi - ventily priame Ke 83 C G 1	ks	2,000	16,87	33,74	0,000
###	722231063_1	Armatury závitové s dvoma závitmi - ventily spätné Ve 3030 G 1	ks	1,000	17,23	17,23	0,000
###	PC	Armatury závitové s dvoma závitmi - ventily poistné G1	ks	1,000	32,50	32,50	0,000
###	722254114_1	Požiarna príslušenstvo - skrine hydrantové s výzbrojou 25 (konopné hadice)	kpl	2,000	205,25	410,50	0,000
###	14860	EXPANZNA NADOBA	kpl	1,000	62,00	62,00	0,000
###	PC	Filter s vymeniteľnou vložkou DN 40	kpl	1,000	115,00	115,00	0,000
###	PC	Čerpadlo pre zvyšovanie tlaku	kpl	1,000	497,00	497,00	0,000
###	722290226	Ostatné - tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do 50	m	268,000	0,85	227,80	0,000
###	998722201	6 m	%	80,971	0,65	52,63	0,000
725		Zdravotechnika - zariad. predmety				5 487,96	0,000
###	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	súb or	18,000	9,50	171,00	0,000
###	551 440040	Batéria umývadlová jednopáková nástenná	s	18,000	57,80	1 040,40	0,000
###	725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	súb or	1,000	9,50	9,50	0,000
###	551 431641	Batéria drezová jednopáková nástenná	s	1,000	55,24	55,24	0,000
###	725831122	Montáž batérie vaňovej, nástennej s roztečou 150 mm	súb or	2,000	12,50	25,00	0,000
###	551 447910	Batéria vaňová G 1/2x150 štandardná kvalita	s	2,000	95,00	190,00	0,000
###	725119205_1	Montáž záchodových mis kombinovaných	kpl	3,000	15,00	45,00	0,000
###		Zariadenie záchodov – komplety záchodové	kpl	3,000	205,00	615,00	0,000

###	725119306_1	Montáž záchodových mis detských	kpl	8,000	15,00	120,00	0,000
###		<i>Zariadenie záchodov – komplety záchodové - detské</i>	<i>kpl</i>	<i>8,000</i>	<i>135,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>0,000</i>
###	725116205_1	Montáž umyvadiel detských	kpl	8,000	15,00	120,00	0,000
###		<i>Umyvadlo - detské</i>	<i>kpl</i>	<i>8,000</i>	<i>60,00</i>	<i>480,00</i>	<i>0,000</i>
###	725116306_1	Montáž umyvadiel	kpl	7,000	12,50	87,50	0,000
###		<i>Umyvadlo</i>	<i>kpl</i>	<i>7,000</i>	<i>55,00</i>	<i>385,00</i>	<i>0,000</i>
###	725119505_1	Montáž sprchových kompletov	kpl	2,000	35,00	70,00	0,000
###		<i>Sprchové komplety</i>	<i>kpl</i>	<i>2,000</i>	<i>255,00</i>	<i>510,00</i>	<i>0,000</i>
###	725119706_1	Montáž drezov ocelových	kpl	1,000	25,00	25,00	0,000
###		<i>Dvojdrez ocelový</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>	<i>0,000</i>
###	725333350	Montáž výleviek	kpl	2,000	15,00	30,00	0,000
###		<i>Výlevka</i>	<i>kpl</i>	<i>2,000</i>	<i>145,00</i>	<i>290,00</i>	<i>0,000</i>
###	998725201	Presun hmôt pre zariačovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	81,074	0,30	24,32	0,000

Celkom

18 061,35

6,458

ROZPOČET

Stavba: Súkromná materská škola Motýlik Nový Cabaj

Objekt: Súkromná materská škola Motýlik Nový Cabaj - Elektroinštalácia

Objednávateľ: AZET SERVIS s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto: Nový Cabaj

Spracoval:

Dátum: 11.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 572,40 18,022

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 572,40 18,022

##	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	25,000	0,75	18,75	0,000
##	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	20,000	1,50	30,00	0,000
##	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	12,000	3,65	43,80	0,000
##	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	122,000	0,95	115,90	0,538
##	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	9,000	1,45	13,05	0,040
##	974031121	akúkoľvek maitu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	512,000	1,35	691,20	9,552
##	974031123	akúkoľvek maitu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	423,000	1,50	634,50	7,892
##	974031129	konštrukcii	m	56,000	0,45	25,20	0,000

M Práce a dodávky M 28 465,71 1,463

21-M Elektromontáže 28 402,03 1,463

##	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	m	95,000	0,75	71,25	0,000
###	3450704000	<i>I-Rúrka FX 20</i>	<i>m</i>	<i>95,000</i>	<i>0,32</i>	<i>29,93</i>	<i>0,004</i>
###	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	86,000	0,95	81,70	0,000
###	3450906510	<i>Krabica KU 68-1901</i>	<i>ks</i>	<i>86,000</i>	<i>0,15</i>	<i>12,90</i>	<i>0,003</i>
###	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	8,000	2,10	16,80	0,000
###	3450913000	<i>Krabica KO-150</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>1,50</i>	<i>12,00</i>	<i>0,000</i>
###	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	35,000	3,75	131,25	0,000
###	3450907510	<i>Krabica KU 68-1903</i>	<i>ks</i>	<i>35,000</i>	<i>1,25</i>	<i>43,75</i>	<i>0,003</i>
###	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	80,000	5,25	420,00	0,000
###	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	63,000	3,15	198,45	0,000
###	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,000	3,50	10,50	0,000
###	3450201330	<i>Spínač 1 IP44</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>5,52</i>	<i>16,56</i>	<i>0,000</i>
###	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	3,50	3,50	0,000
###	3450201490	<i>Prepínač 5B IP44</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>17,55</i>	<i>17,55</i>	<i>0,000</i>
###	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	5,000	3,50	17,50	0,000
###	3450201580	<i>Prepínač 6 IP44</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>6,52</i>	<i>32,60</i>	<i>0,000</i>

###	210110025	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia krížový prepínač- radenie 7	ks	1,000	5,50	5,50	0,000
###	3450201670	<i>Prepínač 7 IP44</i>	ks	1,000	7,78	7,78	0,000
###	210110026	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3	ks	1,000	5,50	5,50	0,000
###	3450201210	<i>Spínač trojpólový 16A IP44</i>	ks	1,000	25,45	25,45	0,000
###	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	9,000	1,50	13,50	0,000
###	3450201270	<i>Spínač 1 biely</i>	ks	9,000	1,50	13,52	0,001
###	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	3,50	3,50	0,000
###	3450230400	<i>Spínač 5B biely</i>	ks	1,000	4,12	4,12	0,000
###	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	1,75	10,50	0,000
###	3450230800	<i>Spínač 6 biely</i>	ks	6,000	2,75	16,50	0,000
###	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	1,75	1,75	0,000
###	3450231600	<i>Spínač 7 biely</i>	ks	1,000	3,75	3,75	0,000
###	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	191,000	2,50	477,50	0,000
###	3450317700	<i>Zásuvka 230V/16A jednoduchá</i>	ks	191,000	1,76	335,21	0,015
###	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000	2,75	33,00	0,000
###	3450323400	<i>Zásuvka 230V/16A s prepätovou ochranou D</i>	ks	12,000	88,25	1 059,00	0,001
###	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x 2 x zapojenie	ks	16,000	3,50	56,00	0,000
###	3450324600	<i>Zásuvka 230V/16A dvojnásobná</i>	ks	16,000	2,88	46,00	0,002
###	210120422	Zvodiče prepätia triedy D	ks	24,000	4,25	102,00	0,000
###	358076044D	<i>Zvodič prepätí trieda D, do krabice</i>	ks	24,000	25,38	609,01	0,002
###	210140431	Ovládač pomocných obvodov v AI skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	5,000	5,00	25,00	0,000
###	3458011890	<i>Bezpečnostné tlačítko + kladívko IP55</i>	ks	5,000	55,00	275,00	0,001
###	210140461	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	18,000	4,50	81,00	0,000
###	3450201950	<i>Ovládač tlačítkový 1/0 biely</i>	ks	18,000	2,00	36,00	0,001
###	34502151555	<i>Akčný člen (stmievanie)</i>	ks	18,000	40,00	720,00	0,001
###	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	25,00	50,00	0,000
###	357R1	<i>Rozvádzač oceľoplechový zapustený R1</i>	ks	1,000	750,00	750,00	0,025
		pre zapustenú montáž, dvojkridlové dvvere, nepriehľadné dvvere, vnútorná V x Š 550 x 1110, počet radov 3, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 57,				0,00	
###	357RH	<i>Rozvádzač oceľoplechový zapustený RH</i>	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	0,025
		pre zapustenú montáž, dvojkridlové dvvere, nepriehľadné dvvere, vnútorná V x Š 550 x 1110, počet radov 3, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 57,				0,00	
###	210201080	Zapojenie svietidiel IP20, stropného - nástenného LED	ks	47,000	5,25	246,75	0,000
###	348EL4	<i>Stropné svietidlo LED Miva C 240 HMP 6000 lm 55 W 840 DALI L1281mm white, IP20</i>	ks	24,000	125,00	3 000,00	0,168
###	348EL1I	<i>Stropné svietidlo LED Miva C 240 HMP 6000 lm 55 W 840 FO EM1 1281mm whit, IP20 1hod</i>	ks	17,000	140,00	2 380,00	0,119
###	348EL2	<i>Stropné svietidlo LED Miva C 240 HMP 6000 lm 55 W 840 FO L1281mm white, IP20</i>	ks	6,000	155,00	930,00	0,042
###	210201082	Zapojenie svietidiel IP54, stropného - nástenného LED	ks	35,000	10,00	350,00	0,000
###	348EL6	<i>Stropné svietidlo LED 20W,1780lm, IP44</i>	ks	5,000	50,00	250,00	0,035
###	348EL8	<i>Stropné svietidlo LED 20W,1780lm, IP44</i>	ks	1,000	50,00	50,00	0,007
###	348EL3	<i>Stropné svietidlo LED 46W, 5500lm, IP65</i>	ks	15,000	80,00	1 200,00	0,105
###	348EL5	<i>Nástenné svietidlo LED 16W, 1170lm, IP20</i>	ks	1,000	75,00	75,00	0,007
###	348EL7	<i>Stropné svietidlo LED 26W, 2320lm, IP44</i>	ks	3,000	88,00	264,00	0,021
###	348EL4	<i>Stropné svietidlo LED 26W, 2320lm, IP44 so snímačom pohybu</i>	ks	1,000	175,00	175,00	0,007

###	348EL9	Nástenné svietidlo LED 20W, 1780lm, IP44 so snímačom pohybu	ks	9,000	175,00	1 575,00	0,063
###	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	12,000	10,00	120,00	0,000
###	348ELN	Núdzové únikové svietidlo NM, 5W, IP40, 1hod	ks	12,000	75,00	900,00	0,034
###	210220001	Územňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	10,000	2,15	21,50	0,000
###	3544224150	Územňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	6,000	1,45	8,70	0,006
###	210220001	Územňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	40,000	2,65	106,00	0,000
###	35442241555	Územňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 s izoláciou	kg	24,000	2,25	54,00	0,024
###	210220020	spojov	m	114,000	1,85	210,90	0,000
###	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	117,944	1,25	147,43	0,118
###	2358241010	Antikoroziálny náter	kg	1,000	15,00	15,00	0,001
###	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	15,00	15,00	0,000
###	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	2,25	2,25	0,000
###	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	7,55	7,55	0,000
###	210220103	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	m	115,000	7,50	862,50	0,000
###	3544217950	Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast	ks	115,000	1,75	201,25	0,046
###	3544245350	Územňovacia vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	15,640	6,50	101,66	0,016
###	210220103	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	m	80,000	4,75	380,00	0,000
###	3544245350	Územňovacia vodič zliatina AlMgSi označenie O 8, izolovaný	kg	10,880	10,25	111,52	0,011
###	3544241200	Podpera vedenia pre izolovaný vodič O 8	s	133,333	1,95	260,00	0,000
###	210220221	Zachyt.tyč včít. upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000	65,00	260,00	0,000
###	354105550	HR-Stožiar 5,5m na oceľovej konštrukcii	ks	4,000	225,00	900,00	0,000
###	3544216150	Betónový podstavec k stožiaru	s	4,000	16,50	66,00	0,000
###	354102050	Plastová podložka pod betónový podstavec	s	4,000	6,25	25,00	0,000
###	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	4,000	1,25	5,00	0,000
###	210220253	Svorka FeZn územňovacia SR03	ks	16,000	1,55	24,80	0,000
###	3544221300	Územňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	16,000	1,15	18,40	0,003
###	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	255,000	1,11	283,05	0,000
###	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	75,000	1,65	123,75	0,015
		Alternatíva CY				0,00	
###	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	180,000	0,65	117,00	0,014
		Alternatíva CY				0,00	
###	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	28,000	1,50	42,00	0,000
###	3540406800	HR-Svorka SS	ks	28,000	0,75	21,00	0,000
###	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	11,000	1,95	21,45	0,000
###	3540406200	HR-Svorka SO	ks	11,000	1,75	19,25	0,000
###	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	1,58	12,64	0,000
###	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	8,000	1,75	14,00	0,000
###	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	8,000	1,35	10,80	0,000
####	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000	2,15	17,20	0,001
####	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 251,000	0,70	875,70	0,000
####	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	955,000	0,70	668,50	0,134
####	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	296,000	0,70	207,20	0,041
####	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	983,000	0,85	818,55	0,000

####	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	963,000	0,85	818,55	0,183
####	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	388,000	0,85	329,80	0,000
####	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	388,000	0,75	291,00	0,074
####	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	45,000	1,25	56,25	0,000
####	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	1,25	56,25	0,013
####	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	32,000	2,15	68,80	0,000
####	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	32,000	4,25	136,00	0,024
####	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	45,000	7,85	353,25	0,000
####	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	7,50	337,50	0,047

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 63,68 0,000

####	210010331	Krabica pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia	ks	1,000	2,25	2,25	0,000
####	34551201125	Krabica prístrojová jednonásobná KP PK HB	ks	1,000	3,10	3,10	0,000
####	210140461	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	1,000	3,50	3,50	0,000
####	3450201950	Ovládač tlačítkový 1/0 biely	ks	1,000	4,24	4,24	0,000
####	220320201	jednosm.napätie 3 až 14 V, motnáz, pripojenie, preskúšanie	ks	1,000	15,00	15,00	0,000
####	3459001002	Zvonček UMZ-A230	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
		Ue 230 V a.c., modulové vyhotovenie				0,00	
####	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,026	5,00	0,13	0,000
####	MV	Murárske výpomoci	%	0,718	5,00	3,59	0,000
####	PD	Presun dodávok	%	0,026	5,00	0,13	0,000
####	PM	Podružný materiál	%	0,604	5,00	3,02	0,000
####	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,743	5,00	3,72	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 320,00 0,000

####	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	8,00	1 200,00	0,000
####	HZS000112	obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	56,000	10,00	560,00	0,000
####	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	12,00	960,00	0,000
####	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	15,00	600,00	0,000

Celkom 33 358,11 19,485

ROZPOČET

Stavba: Súkromná materská škola Motýlik

Objekt: Ústredné vykurovanie

Dátum: 11.11.2019

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
VYKUROVANIE				26 406,800	1,00	26 406,80	0,000
IZOLÁCIE TEPELNE BEZUTUCHOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						176,75	0,000
####	1B-DG25-32	Teplná izolácia hr.25mm	m	101,000	1,75	176,75	0,000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE						4 052,00	0,000
####	731289111_1	Montáž kotlov na kvapalné a plynne palivá a výkone do100kW	KP L	1,000	150,00	150,00	0,000
####	21	HZS – ZAKUROVACIA SKUSKA a VYREGULOVANIE SÚSTAVY	HO D	72,000	6,00	432,00	0,000
####	PC	KOTOL PLYNOVÝ KONDENZACNY DO 25 kW (jeden ako 100% studená rezerva)	KP L	1,000	1 450,00	1 450,00	0,000
####	PC	Montážna sada	KP L	1,000	95,00	95,00	0,000
##		Automatika pre MaR vrátane čidiel a snímačov	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00	0,000
####	PC000117	DYMOVODY A VZDUCHOVODY vrátane adaptérov DN110 cca 3,5m	kpl	1,000	175,00	175,00	0,000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						8 540,00	0,000
####	732219103_1	Montáž ohrievačov vody zásobníkových do 300 l	L	1,000	50,00	50,00	0,000
##	PC	OHRIEVAC ZASOBÍKOVY so 300l (ohrev UK, Solár)	KP L	1,000	350,00	350,00	0,000
##	PC	Expanzná nádoba UK	KS	1,000	95,00	95,00	0,000
##		Čerpadlová skupina s mixom	kpl	2,000	550,00	1 100,00	0,000
##		Čerpadlová skupina pre TV	kpl	1,000	750,00	750,00	0,000
##		Čerpadlová skupina pre soláry okruh	kpl	1,000	670,00	670,00	0,000
##		Združený rozdeľovač a zberač	kpl	1,000	750,00	750,00	0,000
##		Anuloid	kpl	1,000	325,00	325,00	0,000
##		Solárne kolektory o ploche 2m2	kpl	3,000	550,00	1 650,00	0,000
##	PC	Expanzná nádoba solár	KS	1,000	50,00	50,00	0,000
##		Rozdeľovač a zberač pre podlahové vykurovanie 12 okruhov	kpl	2,000	425,00	850,00	0,000
##		Rozdeľovač a zberač pre podlahové vykurovanie 11 okruhov	kpl	2,000	425,00	850,00	0,000
##		okruhov	kpl	1,000	225,00	225,00	0,000
##		Uprava napajacej vody WMK 5600 automatická s objemovým riadením	KS	1,000	675,00	675,00	0,000
####		Náplň do solárneho okruhu	KP L	1,000	150,00	150,00	0,000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						1 036,00	0,000
####	PC	Potrubié viac vrstevové HERZ D14- 32 v ochrannej rúrke PVC a v tepelnej izolácii ukladané do stavebných konštrukcií	M	97,000	9,50	921,50	0,000
##		Potrubié ocelové 11.353 1 , DN 40	M	4,000	16,00	64,00	0,000
####	733190107_1	Tiakové skúšky potrubia	M	101,000	0,50	50,50	0,000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						607,90	0,000
##		Armatúry závitové s dvoma závitmi -gulový kohút DN25	KU S	10,000	10,52	105,20	0,000

##		Armatúry závitové s dvoma závitmi – filter DN 25 s vymeniteľnou vložkou	KU S	2,000	15,75	31,50	0,000
##		Armatúry závitové s dvoma závitmi -vypúšťací kohút DN15	KU S	12,000	3,75	45,00	0,000
##		Pripojovacia armatúra pre doskové radiátory	KU S	1,000	50,00	50,00	0,000
##		Automatická odzduš?ovacia nádoba	KU S	6,000	4,45	26,70	0,000
####		Poistný ventil	KS	2,000	105,00	210,00	0,000
##		TEPLOMER	KS	1,000	7,50	7,50	0,000
####	734421130_1	trubicou,so spodným pripojom STN 25 7210 roz.2x prev.tlak MPa, nízkočiakové č.03313 priem. 160 ,kohú ,smyčka	KU S	2,000	66,00	132,00	0,000

USTRÉDNE VYKUROVANIE-VYKUROVACIE
TELESÁ

11 989,75 0,000

####	46	MTZ- doskových radiátorov typu korád	ks	1,000	12,50	12,50	0,000
####	VK	DOSKOVÝ RADIATOR	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
##		Podlahový vykurovací had rozteč 16/2 100mm celkom 3650 bm vrátane montáže	m2	330,000	30,00	9 900,00	0,000
##		Podlahový vykurovací had rozteč 16/2 150mm celkom 195 bm vrátane montáže	m2	25,000	24,00	600,00	0,000
##		Podlahový vykurovací had rozteč 16/2 100mm celkom 25 bm vrátane montáže	m2	5,000	22,00	110,00	0,000
##		Podlahové konvektory do l= 1500	ks	2,000	450,00	900,00	0,000
##		Montáž podlahových konvektorov	ks	2,000	50,00	100,00	0,000
####	47	ZHOTOVENIE A MTZ KDK	kg	55,000	1,45	79,75	0,000
####	KDK 001	KONSTRUKCIE OCELOVE DOPLNKOVE - ZÁVESY Z PROFILOVEJ OCELE	kg	55,000	2,50	137,50	0,000

NÁTERY

4,40 0,000

####	783425350	Nátery kovových potrubí do DN 100 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním so základným náterom	M	4,000	1,10	4,40	0,000
------	-----------	---	---	-------	------	------	-------

Celkom

26 406,80 0,000

ROZPOČET

Stavba: Súkromná materská škola Motýlik

Objekt: Vnútorný plynovod

Dátum: 11.11.2019

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				536,04	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				536,04	0,000
##	723120203_1	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním bezšv.STN 42 0250, bež.STN 42 5710.0 akosť 11 353.0 DN 20	M	2,000	27,25	54,50	0,000
##	723120207_1	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním bezšv.STN 42 0250, bež.STN 42 5710.0 akosť 11 353.0 DN 32	M	3,000	35,00	105,00	0,000
##	723120207_1	CHRANIČKA DN 50	M	0,600	17,20	10,32	0,000
##	PC	GULOVÝ KOHÚT DN 20	KS	1,000	15,72	15,72	0,000
##	PC	GULOVÝ KOHÚT DN 32	KS	1,000	22,50	22,50	0,000
##	PC	AUTOMATICKÝ BEZPEČNOSTNÝ UZAVER DN32 s detektorom úniku plynu	kpl	1,000	128,00	128,00	0,000
##	14	HZS - Revízia plynového zariadenia	HO D	8,000	15,00	120,00	0,000
##	1401	HZS - TLAKOVÉ SKUŠKY PLYNOVODNEHO POTRUBIA	HO D	8,000	10,00	80,00	0,000
		Celkom				536,04	0,000

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka,
určujú časť obsahu zmluvy o dielo zo dňa

19. NOV. 2019

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).
2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch zhotoviteľa sa považujú za neplatné.
3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vzťahujú, pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy -- plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť.
2. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a poslať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.
3. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 10 dní od predloženia.

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu výkonu ich prác na diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP.
2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu boli jednoznačne identifikovateľní k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne umiestnené na pracovnom odevu.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaje o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe.
4. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu vykonaných prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.
5. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojim odevom, správaním a vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín.

7. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa a ten ich pri jeho vypratí odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
8. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazat' svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov.
9. Práce v čase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. práce s ktorými je spojená produkcia hluku, vibrácií, prachu, dymu, prípadne iných emisií, ktoré sú spôsobilé obťažovať vlastníkov a užívateľov susediacich nehnuteľností je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa.
10. V prípade ak je dielo celkovo alebo čiastočne financované zo zdrojov EÚ je Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - Poskytovateľ financovania, resp. príslušný Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
 - Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby /v zmysle zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov/,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán /Ministerstvo financií SR/ a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu /Ministerstvo financií SR/, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - Osoby prizvané dotknutými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie ďalších paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady zostávajú vlastníctvom Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich dotknuté výstavbou.
4. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej správy a samosprávy.
5. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 15 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či sprípomienkovať do 20 dní odo dňa prevzatia od Zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby na vyjadrenie, v prípade, ak zhotoviteľ takúto dokumentáciu spracováva. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 5 paré v tlačenej podobe a 5 paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi najmenej 15 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácia týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či sprípomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa. V prípade, ak sa objednávatel do 20 dní k takejto dokumentácii nevyjadrí, bude to znamenať schválenie predloženého návrhu zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný pripomenky Objednávateľa, ktorými Objednávateľ požaduje iné technické riešenie, ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu postupu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté Zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je

v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami.

8. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchyliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu postupu prác a ostatných podmienok ZOD.

V. HSE POŽIADAVKY

1. Zhotoviteľ je počas plnenia tejto zmluvy povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany, zásady ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, platné a účinné interné (vnútorné) organizačné riadiace akty Objednávateľa (najmä: predpisy o bezpečnosti pri práci, Plán starostlivosti o zranených – Traumatologický plán, predpisy o ochrane pred požiarom, predpisy o ochrane životného prostredia, pravidiel cestnej dopravy, Bezpečnostný poriadok a iné) platné a účinné na území Objednávateľa vzťahujúce sa k vyššie uvedenému.
2. Zhotoviteľ je povinný kontrolovať dodržiavanie HSE požiadaviek svojimi subdodávateľmi a Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov zo strany Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov/pracovníkov aj subdodávateľov. V prípade, ak zástupca alebo poverená osoba Zhotoviteľa (zamestnanec, subdodávateľ) utrpí úraz/nehodu alebo zapríčini pracovný úraz, požiar, dopravnú nehodu alebo znečistenie životného prostredia na území Objednávateľa alebo pri činnosti vykonávanej v záujme Objednávateľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu o tom informovať kontaktnú osobu/zástupcu Objednávateľa uvedenú v Prílohe tejto zmluvy a ďalej sa zaväzuje spolupracovať za účelom vyšetrenia a objasnenia tejto udalosti.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri nakladaní s odpadom dodržiavať právne predpisy platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ sa stáva pôvodcom všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela (v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác) podľa tejto zmluvy a je povinný plniť všetky povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri kovovom odpade však Zhotoviteľ len zabezpečí jeho rozrezanie a roztriedenie odpadu na mieste určenom Objednávateľom a naloženie tohto odpadu do kontajnerov prístavených Objednávateľom. Za ďalšie nakladanie s týmto odpadom preberá zodpovednosť Objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí naloženie, odvoz a likvidáciu ostatného a nebezpečného odpadu. Zabezpečí tiež roztriedenie vznikajúcich odpadov. V prípade vzniku nebezpečného odpadu je Zhotoviteľ povinný disponovať platným súhlasom na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v platnom znení.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom na pracovisku Objednávateľa v súlade s požiadavkami uvedenými v Prílohe tejto zmluvy. Táto povinnosť platí pre výkon prác pracovníkmi Zhotoviteľa, ako aj pracovníkmi subdodávateľa. Objednávateľ považuje za pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa každú osobu, ktorá vykonáva podľa tejto zmluvy prácu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa bez ohľadu na to, aký je medzi nimi zmluvný vzťah. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil a zaväzuje sa oboznámiť s týmito pravidlami aj svojich subdodávateľov.
5. Objednávateľ pred zahájením práce na stavbe/pracovisku poverí Zhotoviteľom navrhovaného pracovníka Zhotoviteľa výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmenu nominácie koordinátora bezpečnosti. Zhotoviteľ nie je oprávnený túto požiadavku odmietnuť. Zhotoviteľ uvedie meno, priezvisko a telefónny kontakt koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie na vývesnú tabuľu pri vstupe na stavbu/pracovisko. Koordinátor bezpečnosti musí byť dosiahnuteľný nepretržite a osobne denne v čase prác na stavbe počas celého obdobia realizácie prác na stavbe/pracovisku. Koordinátor bezpečnosti a koordinátor dokumentácie postupuje podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a pravidelne reportuje priamo zodpovednému pracovníkovi Objednávateľa v nasledovnom rozsahu: každý deň formou zápisu do stavebného denníka. Koordinátor bezpečnosti musí okrem pravidelného reportingu okamžite nahlásiť Objednávateľovi akýkoľvek úraz, úmrtie či porušenie pravidiel bezpečnosti práce a nedodržanie pravidiel podľa Prílohy tejto zmluvy. V prípade zistenia postupu koordinátora v rozpore s platnou legislatívou a touto zmluvou, alebo v prípade opakovanej nedostupnosti koordinátora bezpečnosti v rámci času, kedy je vyžadovaná jeho osobná prítomnosť na stavbe/pracovisku, alebo v prípade zanedbania povinností koordinátora bezpečnosti reportovať Objednávateľovi, Objednávateľ má právo zrušiť poverenie a požadovať od Zhotoviteľa výmenu koordinátora bezpečnosti najneskôr do troch (3) dní od prijatia požiadavky na výmenu Zhotoviteľom od Objednávateľa. Zároveň sa takéto konanie koordinátora považuje za hrubé porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy s možnosťou odstúpenia od tejto zmluvy pre Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na stavbe/pracovisku viesť HSE denník, ktorý musí byť počas realizácie prác vždy dostupný na stavenisku. Za vedenie HSE denníka zodpovedá koordinátor bezpečnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ, ako aj Objednávateľ sú povinní do HSE denníka uviesť záznamy z každej kontroly dodržiavania

HSE predpisov a HSE požiadaviek pre dodávateľov, ktoré na stavbe vykonali, a taktiež sú povinní uviesť všetky zistené nedostatky zistené u Zhotoviteľa, ako aj nedostatky zistené u subdodávateľa alebo ďalších subdodávateľov subdodávateľa v rozsahu bodu XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY – ODDIEL 2, Zmluvné pokuty za nedodržanie povinností Dodávateľom v oblasti BOZP, Požiarnej prevencie a ochrany životného prostredia (HSE) vyplývajúcich z tejto zmluvy.

VI. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD a týchto VZP Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak:
 - a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 18 dní oproti schválenému harmonogramu postupu prác, a to jednak na dielo ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania;
 - b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom denníku;
 - c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo Zhotoviteľ nespupracuje s koordinátorom BOZP a PO.
 - d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. zmluva, projekt a platné normy).Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.
2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm.
3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet zamestnancov, potrebný počet stavbyvedúcich alebo osôb zodpovedných za plnenie opatrení v oblasti BOZP, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce.
 - a) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku;
 - b) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
 - c) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšia ako dva týždne oproti zmluvným termínom, schválenému harmonogramu postupu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
 - d) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;
 - e) realizácia diela osobami, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon práce, ktorú vykonávajú, nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto realizácie diela;
 - f) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia;
 - g) svojvoľné prerušenie prác na dielo alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;
 - h) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.
6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam

Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.

7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované porušovanie ustanovení technických noriem a nedodržiavanie správnych technických postupov, protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným osobám na stavenisku.
8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy Objednávateľom. Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
 - a) ak je Objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;
 - b) v prípade prerušenia prác na diela Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní.

VII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele:
 - a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;
 - b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:
 - a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej technológii;
 - b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.
3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa v súčinnosti so stavebným dozorom. Zápisy, resp. pokyny zástupcu objednávateľa a stavebného dozoru sa nesmú vecne líšiť. V prípade odchýlok od zápisov zástupcu objednávateľa a stavebného dozoru platí zápis stavebného dozoru. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžite opatrenia na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom denníku do 1 pracovného dňa, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase, keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii Objednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
4. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vyhotovuje dennú fotodokumentáciu o priebehu realizácie diela, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri realizácii diela minimálne v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác realizovaných na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v intervaloch určených Objednávateľom. Vyhotovenú fotodokumentáciu odovzdáva Zhotoviteľ Objednávateľovi do 07,00 hod. pracovného dňa nasledujúceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentácia vyhotovená a to v elektronickej podobe na 3x CD alebo DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení minimálne 7 Mpx.

VIII. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný inštalovať iba materiály a výrobky od výrobcov schválených Objednávateľom. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre Objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 40 dní pred dňom, kedy je podľa harmonogramu postupu prác

plánovaná inštalácia príslušného materiálu alebo výrobku do diela, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že Zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na inštaláciu do diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem je Zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s Objednávateľom, inak ktorý určí Objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých inštalácia na diele je Zhotoviteľovi známa pri podpise tejto zmluvy, s uvedením názvu, typu, druhu a výrobcu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v lehote uvedenej v čl. VIII, ods. 1 týchto VZP, vrátane dokumentácie uvedenej v čl. VIII, ods. 1, písm. b) týchto VZP.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 5 pracovných dní vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 5 pracovných dní vopred.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré investor alebo objednávateľ poveril kontrolou vykonávaných prác.

IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných väd brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých väd.
2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do odstránenia väd a nedorobkov.
3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzati diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávatelovi v stavebnom denníku a ten zvolá preberacie konanie spravidla do 10 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave zodpovedajúcom ZOD a vykonať za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlásí Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.
5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 24 hodín od ich vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o tieto doklady:
 - a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávatelovi preukázateľne neodovzdal;
 - b) 6 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 6 nosičov CD dokumentácie skutočného realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;
 - c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii;
 - d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod.
7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať najmä
 - a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu ;
 - b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;

- c) zoznam právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení;
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o zaškolení a preskúšaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi štyri (4) kópie týchto certifikátov.
 9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti.
 10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych predpisov v súvislosti s používaním stavby.
 11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa Zhotoviteľ takto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti Objednávateľa.
 12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela.
 13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá.
 14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení väd.
 15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných väd, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu nebránia v realizácii naviazujúcich prác. V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných väd.
 16. V prípade zistenia iných väd ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po kontrole odstránenie väd v preberacom konaní pokračovať.

X. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu vykonaných prác. Zástupca Objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:
 - popis položiek vykonaných prác
 - špecifikácie množstva a memných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na fakturáciu
 - príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvyV prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu.
3. Za súpis vykonaných prác, ako podklad pre fakturáciu, sa považuje iba súpis vykonaných prác jednotlivých „ukončených“ stavebných procesov, pre každý stavebný alebo prevádzkový objekt samostatne.
4. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré vznikol Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.
5. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.
6. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod.
7. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia.

8. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
9. Daňové doklady – faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:
 - a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu zhotoviteľa;
 - b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa;
 - c) poradové číslo dokladu,
 - d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce vykonávané;
 - e) dátum vystavenia dokladu;
 - f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
 - g) výšku ceny bez dane celkom;
 - h) sadzbu dane;
 - i) výšku dane,
 - j) cena celkom;
 - k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení.
10. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 30 dní od doručenia. Vo vrátenom daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.
11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
12. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto ZOD a týchto VZP vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.

XI. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY – ODDIEL 1

1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojim systémom akosti (SA) a odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA.
2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.
4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, a zodpovedá za to, že ide o predmety vymeniteľné a k dispozícii na inštaláciu v technicky čo možno najkratších termínoch podľa harmonogramu postupu prác ako aj pre prípady uplatnenia väd diela, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo.
5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a lehôt zo zodpovednosti za vady diela.
6. V prípade zistenia väd diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných väd zistených v záručnej dobe do 2 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 8 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním väd do 12 hodín od uplatnenia reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 24 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania väd, je to však podmienené súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 10 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší pracovný deň) zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom).
9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia väd v priebehu záručnej doby alebo ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie väd diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných väd v stanovených termínoch, je

- Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, vrátane zmluvného zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.
10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu väd, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 8 pracovných dní, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške zohľadňujúcej na povahu väd. Voľba medzi nárokmi z väd je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.

XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY – ODDIEL 2

Zmluvné pokuty za nedodržanie povinností Dodávateľom v oblasti BOZP, Požiarnej prevencie a ochrany životného prostredia (HSE) vyplývajúcich z tejto zmluvy:

1. Zástupca/zástupcovia objednávateľa sú v zmysle ustanovení tejto zmluvy oprávnení počas plnenia zmluvy dodávateľom kontrolovať dodržiavanie HSE požiadaviek pre dodávateľov.
2. Zástupca/zástupcovia objednávateľa vyhotovia po každej kontrole dodržiavania HSE požiadaviek pre dodávateľov, v ktorom opíšu zistenia z kontroly, spolu s prípadnými nedostatkami, ktoré boli kontrolou zistené. Zápisnicu podpíše vedúci pracovnej činnosti dodávateľa alebo osoba, oprávnená zastupovať a konať v mene dodávateľa.
3. Na základe kontrolou zistených nedostatkov objednávateľ zväži druh uplatňovanej sankcie podľa nižšie uvedených skutkových stavov.

Objednávateľ pri stanovení zmluvnej pokuty zohľadní :

- závažnosť porušenia,
- či sa jedná o opakované porušenie (početnosť, frekvencia),
- mieru ohrozenia ohrozenie životného prostredia, majetku, iných osôb a samotnej osoby, ktorá sa porušenia dopustila, stav spôsobilá.

V prípade porušenia týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov je objednávateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v týchto HSE požiadavkách pre dodávateľov. V prípade, ak objednávateľ počas plnenia zmluvy zistí porušenie povinností dodávateľom odôvodňujúce vyrubenie zmluvnej pokuty aj počas viacerých kontrol na pracovisku, objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu za rovnaké porušenie aj opakovane.

V prípadoch obzvlášť závažného porušenia HSE požiadaviek pre dodávateľov dodávateľom alebo jeho subdodávateľom je objednávateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu z celkovej hodnoty plnenia zmluvy, ktorej výška je presne definovaná v priamo v texte zmluvy.

Za obzvlášť závažné porušenie HSE predpisov a/alebo týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov sa považuje také porušenie, ktoré je objektívne spôsobilé ohroziť zdravie, život a/alebo spôsobiť značnú škodu alebo škodu veľkého rozsahu.

Úhrada zmluvnej pokuty stanovenej v týchto pravidlách neoslobodzuje Dodávateľa od povinnosti nahradiť škodu, ktorá vznikla jeho konaním a presahuje zmluvnú pokutu. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená porušením HSE požiadaviek pre dodávateľov, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta v zmysle týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov. Objednávateľ je oprávnený od dodávateľa požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.

4. Dodávateľ je zodpovedný aj za svojich subdodávateľov. Za porušenie zmluvy subdodávateľom a za následky ním spôsobené objednávateľovi zodpovedá dodávateľ. Pod pojmom „pracovník“ sa rozumie pracovník dodávateľa aj subdodávateľa.
5. Objednávateľ najneskôr do 45 dní od vykonania kontroly vykoná potrebné úkony/opatrenia k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, porušenia. Objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote zašle dodávateľovi list o vyúčtovaní/uplatnení zmluvnej pokuty za zistené porušenia, ktorého obligatórnou prílohou bude aj zápisnica o vykonanej kontrole a zistených porušení a vyčíslenie zmluvnej pokuty
6. V zmysle nižšie uvedených porušení sa uvedené pojmy vykladajú podľa HSE požiadaviek pre dodávateľov a podľa príslušných ustanovení zmluvy.

Por. číslo	Predmet kontroly, zistenia	Zmluvná pokuta v prípade prvého porušenia (netto €)	Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto €)	Opatrenie/následok	Okamžitá penalizácia
1.	Dokumentácia, pracovné povolenia				
1.1.	Dodávateľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník dodávateľa preukázateľne zúčastnil školenia o HSE (v súlade s internými smernicami)	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
1.2	Dodávateľ nemá plán HSE / plán BOZP, alebo tento plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom objednávateľa. Dodávateľ nemá pracovný postup v zmysle HSE požiadaviek bod 1.b	400 €	700 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu, prerušenie prác	áno
1.3	Dodávateľ nedisponuje platným písomným povolením na prácu vydaným objednávateľom pre danú pracovnú činnosť.	900 €	2000 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
1.4	Dodávateľom nie sú splnené podmienky určené v písomnom povolení na prácu.	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
1.5	Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte práce (v prípade, ak túto povinnosť stanovuje dodávateľovi právny predpis), alebo dodávateľ nepredloží na požiadanie objednávateľa doklad o ohlásení.	400 €	700 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu, prerušenie prác	nie
1.6	Pracovníci dodávateľa nedisponujú platným lekárskeým posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.	300 € /osoba	400 € / osoba	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu, prerušenie prác	áno
1.7	Dodávateľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov, zvaračský preukaz a pod.)	400 €	700 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku alebo chýbajúceho osvedčenia na obsluhu strojov stiahnutie povolenia na prácu	áno
1.8	Chýbajú označenia obsahujúce charakteristické identifikačné znaky nástrojov, strojov, zariadení používaných pri práci (napr. výrobca/ značka, výkon, typ, a pod.)	300 €	400 €	Náprava	áno
1.9	Dodávateľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, o periodických kontrolách, o	300 €	400 €	Náprava	áno

	vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané nástroje, stroje, zariadenia.				
2	Pracovný poriadok na mieste výkonu práce -pracovisku				
2.1.	Poriadok na pracovisku nie je vyhovujúci, zapríčinený činnosťou dodávateľa	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
2.2.	Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku sú blokované, z viny dodávateľa	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
2.3.	Podlaha na pracovisku je vlhká/ hrozí pošmyknutie/ chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	nie
2.4.	Uskladnenie materiálov na pracovisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
2.5.	Na pracovisku sa nachádzajú vystupujúce klince alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
2.6.	Na pracovisku nie je k dispozícii informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti - požiar, úraz, atď.	300 €	400 €	Náprava	nie
2.7.	Na pracovisku/stavbe nie sú k dispozícii pracovníci dodávateľa, ktorí sú vyškolení na poskytnutie prvej pomoci.	300 €	400 €	Náprava	áno
2.8.	Na stavbe nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, lekárnička - súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti.	300 €	400 €	Náprava	áno
2.9.	Na stavbe pracovníci dodávateľa nemajú k dispozícii toalety a hygienické prípravky.	300 €	400 €	Náprava	áno
2.10.	Pracovníci dodávateľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu alebo iný ochranný nápoj.	300 €	400 €	Náprava	áno
2.11.	Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohraničenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod.)	400 €	700 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
2.12.	Dodávateľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil prezliedkarne, sociálne zariadenia,	400 €	700 €	Náprava	áno

	priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie-chladienie potravín z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner WC, kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta.				
2.13.	Chýbajú označenia slúžiace na ochranu zdravia a bezpečnosti.	300 €	400 €	Náprava	nie
2.14.	Na pracovisku kde sa pohybujú vysokozdvížne vozíky sa nevypracoval, resp. sa nenachádza dopravný poriadok.	300 €	400 €	Náprava	nie
2.15.	Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku, alebo sa nezdržuje na mieste.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
3.	Chemická bezpečnosť				
3.1.	Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.	300 €	400 €	Náprava	áno
3.2.	Dodávateľ nemá kartu bezpečnostných údajov nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBU preukázateľne oboznámený	300 €	400 €	Náprava	áno
4.	Pracovná činnosť vyžadujúca vstup do uzatvorených priestorov/pod úroveň terénu				
4.1.	Nie je k dispozícii povolenie pre výkon danej činnosti.	900 €	2000 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
4.2.	Nie sú splnené podmienky stanovené v písomnom povolení na prácu pre bezpečný výkon práce.	400 €	900 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
4.3.	Dodávateľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	nie
4.4.	Nie sú zabezpečené podmienky pre meranie atmosféry (prístroj pre meranie koncentrácie plynu nefunguje a/alebo sa nepoužíva/chýba kalibrácia)	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
4.5.	Nie je zabezpečený počet pracovníkov zabezpečujúcich dozor/istenie pracovníkov pracujúcich v uzatvorených priestoroch a/alebo pod úrovňou terénu, definovaný v povolení na prácu.	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
4.6.	Technologické zariadenie nie je bez tlaku a/alebo nie je fyzicky oddelené od prevádzkovej technológie (napr. zaslepením).	900 €	2000 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
4.7.	Nie sú zabezpečené prostriedky osobného zabezpečenia pre prácu vyžadujúcu vstup do	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno

	zariadenia (záchranné lano, postroj, atď.).				
5.	Rebríky				
5.1.	Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).	300 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
5.2.	Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmyklivé.	300 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
5.3.	Päty rebríka nie sú stabilné.	300 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
5.4.	Diely viacdielných rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vsunutia.	300 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
5.5.	Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.	300 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
5.6.	Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.	300 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
5.7.	Oporný rebrík neprevyšuje miesto dorazu min. o 1 m alebo v mieste opory nie je úchytká.	300 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
5.8.	Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytenie.	300 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
5.9.	Pojazdné rebríky nie sú zabrzdené.	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
5.10.	Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.	300 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
6.	Práce s nebezpečenstvom požiaru, ochrana pred požiarimi				
6.1.	Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	900 €	2000 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
6.2.	Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny dodávateľa	400 €	900 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
6.3.	Dodávateľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	nie
6.4.	Chýba záznam o absolvovaní odbornej prípravy členov protipožiarinej asistenčnej hliadky a/alebo je neplatný.	300€	400 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
6.5.	V prípade oblúkového zvárania sa nepoužíva ochranný štít a zväračské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky (vzťahuje	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno

	sa aj na pomocných pracovníkov).				
6.6.	Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť vykonanie periodickej revízie súpravy na zváranie.	300€	400 €	Náprava	áno
6.7.	Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od horúcich povrchov z viny dodávateľa.	300€	400 €	Náprava	áno
6.8.	Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
6.9.	Neakcieschopný hasiaci prístroj	300 €	400 €	Náprava	áno
6.10.	Fajčenie.	1500 €	2000 €	Okamžitá náprava	áno
7.	Plynové fľaše				
7.1.	Nesprávne uskladnenie plynových fliaš (nie stojato, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.).	300 €	400 €	Náprava	áno
7.2.	Na plynových fľašiach nie je označený obsah fľaše.	300 €	400 €	Náprava	áno
7.3.	Na nepoužívaných plynových fľašiach nie je umiestnený ochranný kryt.	300€	400 €	Náprava	áno
7.4.	V bezprostrednej blízkosti plynových fliaš sú uskladnené horľavé materiály.	300 €	400 €	Okamžitá náprava	áno
8.	Pracovná plocha				
8.1.	Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené jamy.	300 €	400 €	Okamžitá náprava	áno
8.2.	Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, z viny dodávateľa.	300 €	400 €	Okamžitá náprava	nie
8.3.	Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.	400 €	700 €	Okamžitá náprava	áno
9.	Práce vo výškach				
9.1.	Chýba dvojrádové zábradlie na pracovných plošinách (zábradlie, úroveň kolien, nôh).	200 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
9.2.	Koncové zábradlie nie je upevnené.	200 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
9.3.	Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.	200 €	700 €	Okamžitá náprava	áno
9.4.	Chýba stabilné lešenie, chýba dokumentácia o zhode alebo je neúplná: Náčrt konštrukcie Návrh lešenia Všeobecná dokumentácia o konštrukcii	200 €	700 €	Náprava	áno

	Uvedenie do prevádzky Periodická revízia				
9.5.	Vol'ná, nezhutnená pôda pod lešením	300 €	400 €	Náprava	áno
9.6.	Nie je vyvesená nosnosť a dodávateľ lešenia.	300 €	400 €	Náprava	nie
9.7.	Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.	200 €	700 €	Náprava	áno
9.8.	Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.	900 €	2000 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
9.9.	Lešenie nebolo zapojené do systému EPH (vyrovnanie potenciálu).	50 €	400 €	Náprava	áno
9.10.	Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode.	300 €	400 €	Náprava	áno
9.11.	Pri individuálnej ochrane sa nepoužívajú popruhy, a/alebo nástroj nie je správne pripevnený ku vhodnému bodu upevnenia.	200 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
9.12.	Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).	300 €	400 €	Okamžité prerušenie činnosti. Lešenie sa až do nápravy nesmie používať !	áno
10.	Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)				
10.1.	Ochranné okuliare sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok, a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
10.2.	Nemá každý pracovník ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
10.3.	Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	300€	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
10.4.	Uskladnenie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
10.5.	Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	300€	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
10.6.	Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	300€	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno

10.7.	Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka : antistatický a nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE“ označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
10.8.	Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou (proti fyzickým, chemickým nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
11.	Zemné práce				
11.1.	Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).	200 €	700 €	Náprava	áno
11.2.	Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom alebo vzperami, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v pláne HSE je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).	200 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
12.	Presun materiálu, žeriavové práce				
12.1.	Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba.	900 €	2000 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
12.2.	Oblasť zdvíhu nie je ohraničená.	200 €	700 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
12.3.	Nie je dokázateľná dokumentovaná revízia spojovacích a strojových prvkov, dokumentácia nie je k dispozícii.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
12.4.	Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).	90 €	200 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
12.5.	Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	nie
12.6.	Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.).	200 €	700 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
12.7.	Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
12.8.	V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení).	200 €	700 €	Okamžite vybrať kľúč zo stroja a vrátiť ho po spísaní zápisnice	áno
13.	Elektrické zariadenia, elektrické prístroje				
13.1.	Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.	200 €	700 €	Náprava, pri opakovanom	áno

				nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	
13.2.	Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).	200 €	700 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
13.3.	Rozvodové skrinky nie sú uzemnené.	200 €	700 €	Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
13.4.	Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadky elektrických zariadení proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
13.5.	Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni pôdy.	200 €	700 €	Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
13.6.	Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch.	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
13.7.	Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.	200 €	700 €	Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
14.	Mechanické ručné náradie				
14.1.	Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, masné - špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče).	300 €	400 €	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
15.	Ochrana životného prostredia				
15.1.	Pri výkone prác zistený únik kvapalín z technológií mimo chemickej kanalizácie alebo miest na to určených z viny dodávateľa	4000 €	35 000 €	Okamžité odstránenie úniku	áno
15.2.	Pri demontáži potrebujú sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správny výkon.	400 €	700 €	Okamžité prerušenie činnosti, náprava	áno
15.3.	Nie je k dispozícii dostatočný počet a/alebo vhodné kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri výkone prác.	400 €	700 €	Náprava	áno
15.4.	Zhromažďovanie a zber vzniknutého odpadu sa vykonáva mimo miesta určeného objednávateľom.	200 €	700 €	Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu	áno
15.5.	Dokumentácia odvozu stavebného a nebezpečného odpadu sa nevykonáva spôsobom a formou predpísanou v právnom predpise, v prípade ak je odvoz úlohou dodávateľa.	400 €	700 €	Okamžitá náprava	áno

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre realizáciu diela. Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté.


V Mojmírovciach **19. NOV. 2019**

V Nitre **19. NOV. 2019**

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

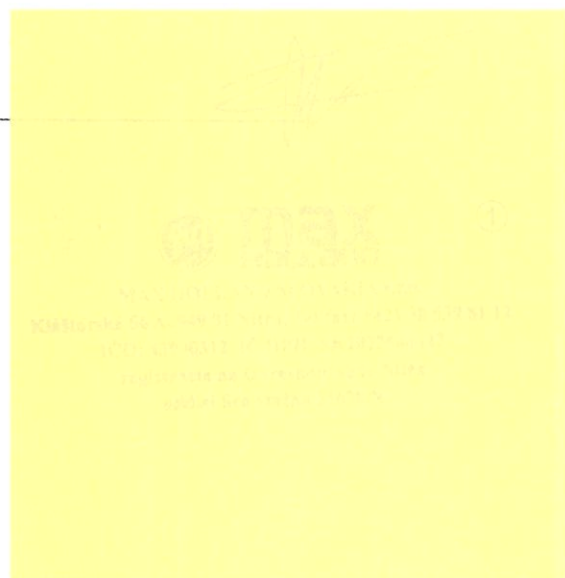

Príloha č.3

Zoznam všetkých subdodávateľov

Údaje o subdodávateľoch

- Uchádzač má v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie kritéria cena:

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa, meno a priezvisko	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v %
Smart Solution, s.r.o. Na rybníku 655/10 Mojmírovce 951 15 IČO: 50160893	Peter Prekop	Elektroinštalácie	13 %
Juraj Gerši 951 43 Čakajovce 458 IČO: 33704724	Juraj Gerši	Ústredné vykurovanie, Zdravotechnika a vnútorný plynovod	17 %

Detail pohybu

IBAN: SK6511000000002923871110



Detail pohybu

Typ platby:	Prijatá platba (kredit)
Účet:	SK3475000000004006035608
SWIFT kód banky:	CEKOSKBX
Prijemca/Platiteľ:	MAX HOLLAND SLOVAKIA Kláštorská 56A 94901 Nitra
Dátum spracovania:	19.11.2019
Dátum zúčtovania:	19.11.2019
Suma:	25000,00 EUR
Referencia platiteľa:	/VS43990312/SS/KS
Informácia pre príjemcu:	vykonova zaloha
Popis transakcie:	PLATBA 7500/000000-4006035608
Referencia banky platiteľa:	20191118-PR SCT00093844
Identifikačný kód platiteľa:	
Identifikačný kód príjemcu:	
Pôvodná suma:	25000,00 EUR
Kurz:	1
Poplatok za spracovanie:	

Detail výpisu: Detail nie je k dispozícii.

IB - 19.11.2019 13:07:24, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.



